



KÖPING

SVARVAR


Köpings svarvar tillverkas i 17 olika utföranden från 380 mm till 1030 mm svarvdiameter. Svarvarna äro modernt konstruerade, kraftigt dimensionerade och tillverkade med största noggrannhet. Till samtliga svarvar kan erhållas ett stort antal extra tillbehör. Svarvarna S 10, S 12 A, S 14 AL, S 14 och S 16 kunna utrustas med hydraulisk kopieringsanordning.




S 8
Största svarvdiameter: 420 mm
18 spindelhastigheter,
max. 900 r/m
Motor: 8 eller 11 hk

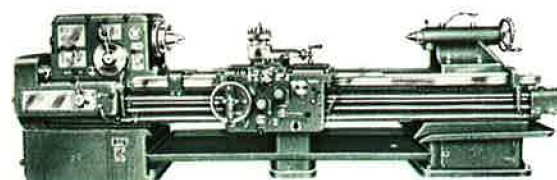


S 12 A
Största svarvdiameter: 620 mm
18 spindelhastigheter, max. 950 r/m
Motor: 20 eller 30 hk

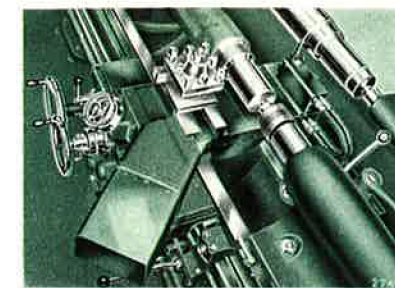


**KÖPING hydrauliska
kopieringsanordning**
kan erhållas till svarvarna S 10,
S 12 A, S 14 AL, S 14 och S 16.




S 7 S
Största svarvdiameter: 380 mm
18 spindelhastigheter,
max. 1500 r/m
Motor: 4-5 hk




S 10
Största svarvdiameter: 508 mm
18 spindelhastigheter,
max. 900 r/m
Motor: 8 eller 11 hk

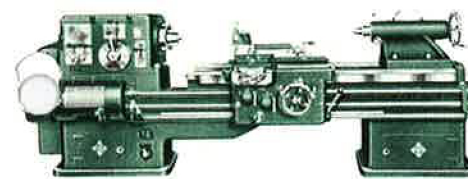


S 12 AG, S 14 ALG
Största svarvdiameter: över prisma 620 resp. 700 mm
Största svarvdiameter: över gapet 950 resp. 1000 mm
18 eller 21 spindelhastigheter, max. 600 r/m
Motor: 11-20 eller 20 hk

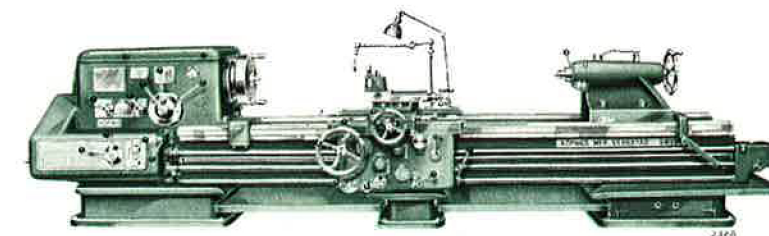


S 16
Största svarvdiameter: 810 mm
18 spindelhastigheter, max. 475 r/m
Motor: 32 hk




S 8 S
Största svarvdiameter: 420 mm
18 spindelhastigheter,
max. 1000 r/m
Motor: 4-5 hk




S 8 B
Största svarvdiameter: 435 mm
18 spindelhastigheter,
max. 1500 r/m
Motor: 13,5 eller 15 hk

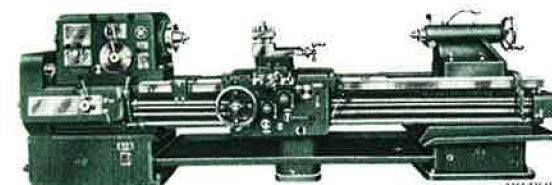

S 14 AL
Största svarvdiameter: 700 mm
18 spindelhastigheter, max. 600 r/m
Motor: 20 eller 30 hk

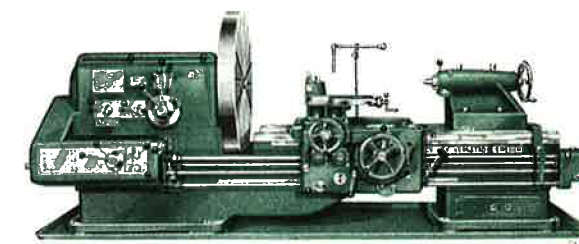


S 16 G
Största svarvdiameter: över prisma 810 mm
Största svarvdiameter: över gapet 1250 mm
18 spindelhastigheter, max. 300 r/m
Motor: 20 hk

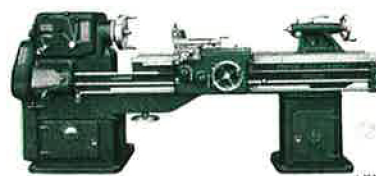


S 8 SG
Största svarvdiameter:
över prisma 420 mm
över gapet 700 mm
18 spindelhastigheter,
max. 700 r/m
Motor: 4-5 hk




S 10 B
Största svarvdiameter: 520 mm
18 spindelhastigheter,
max. 1500 r/m
Motor: 13,5 eller 15 hk

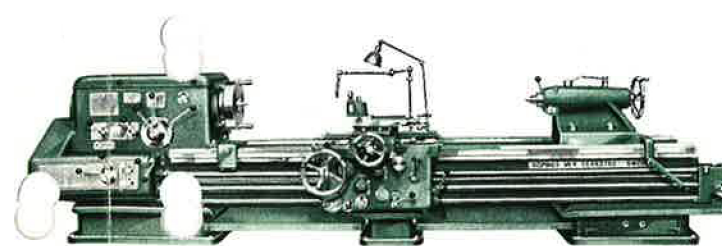


S 14
Största svarvdiameter: 720 mm
18 spindelhastigheter, max. 475 r/m
Motor: 32 hk

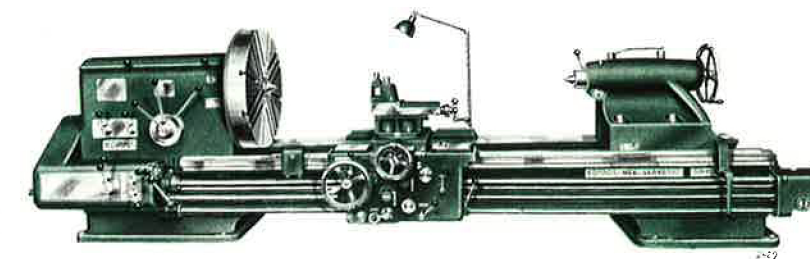

S 20
Största svarvdiameter: 1030 mm
18 spindelhastigheter, max. 300 r/m
Motor: 42 hk

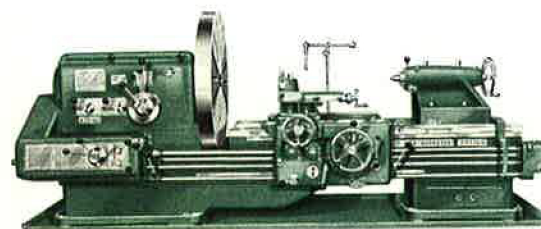

S 14 G
Största svarvdiameter: över prisma 720 mm
Största svarvdiameter: över gapet 1150 mm
18 spindelhastigheter, max. 300 r/m
Motor: 20 hk

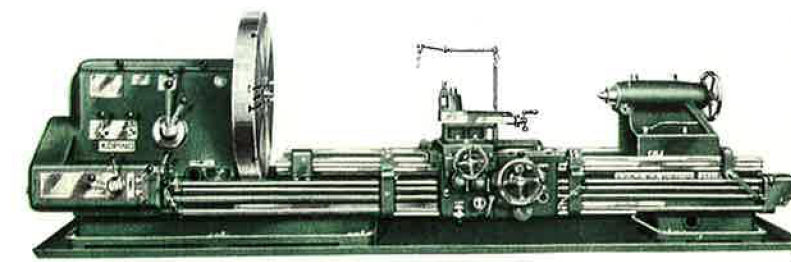

S 20 G
Största svarvdiameter: över prisma 1030 mm
Största svarvdiameter: över gapet 1500 mm
18 spindelhastigheter, max. 190 r/m
Motor: 26 hk

